


Nastavení Routeru

TP-Link – Archer AX23

DSL/Optic Konvertor CETIN

Zapojte Router do elektriny.
Tlačítko ON/OFF zapnuto.
Ethernetový kabel vedoucí z
CETIN konvertoru zapojte
do modrého portu WAN.

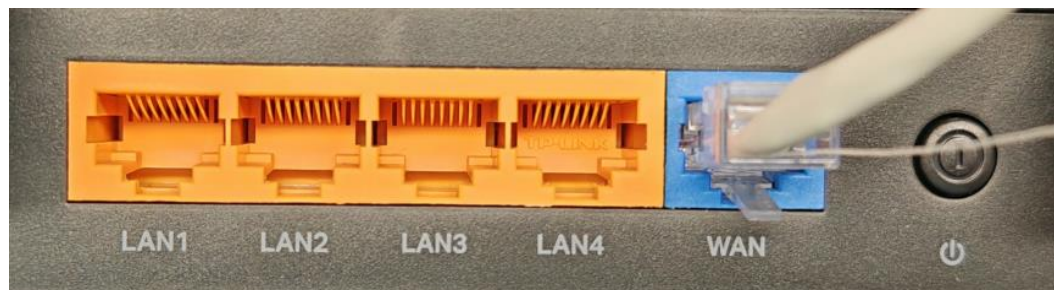

V tom případě
vám budou svítit
tyto diody



Power, WiFi 2.4Ghz, WiFi 5Ghz, Internet oranžově

Jako první krok nainstalujte aplikaci TETHER od výrobce TP-Link, která je v nabídce obchodu ve vašem mobilním telefonu. Google Play, AppStore, AppGallery atd.




Proveďte registraci v aplikaci, nebo na stránkách

WWW.TPLINKCLOUD.COM



Po přihlášení se spustí základní obrazovka.

Tether bude hlásit, že zařízení nebylo nalezeno.

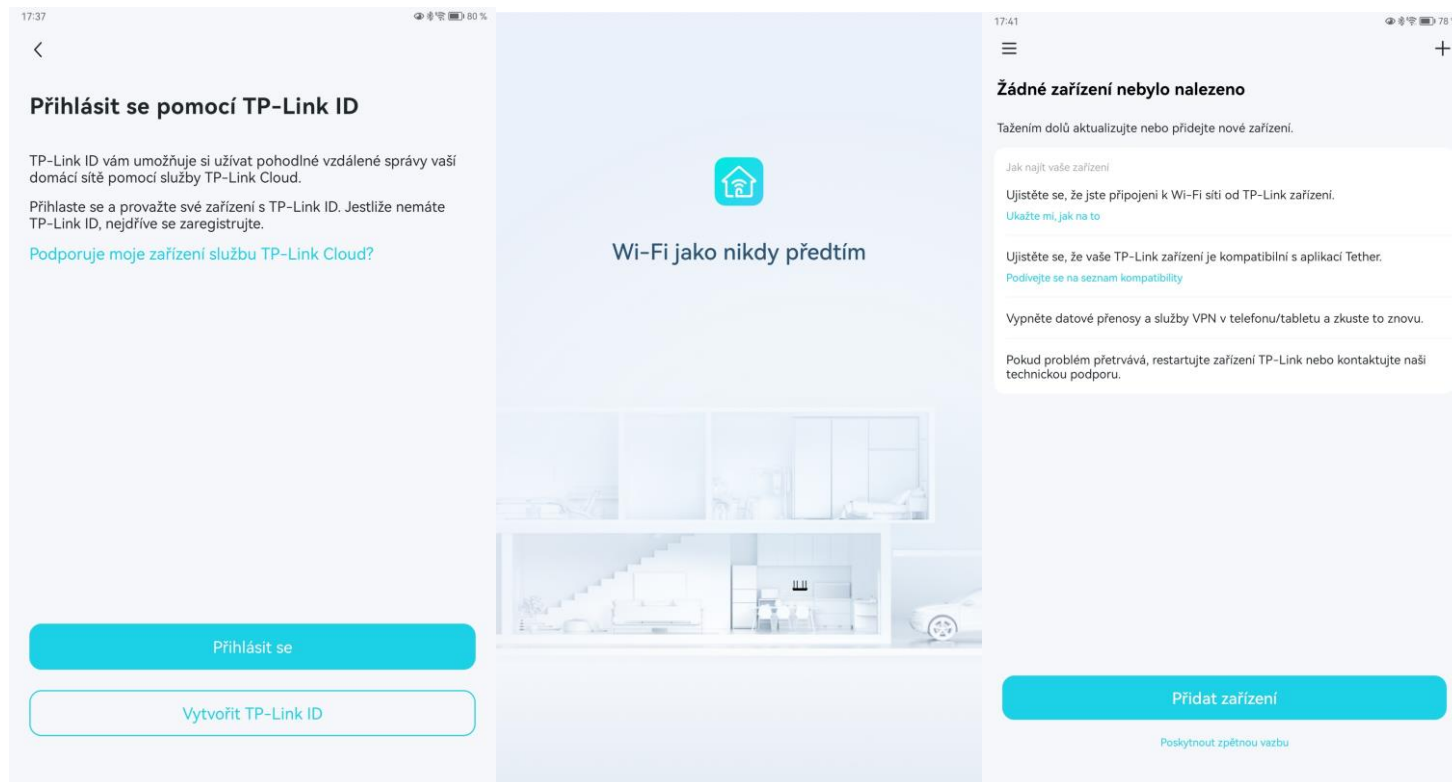


Připojte se na WiFi routeru


SSID = Jméno Wi-Fi PIN = Heslo Wi-Fi

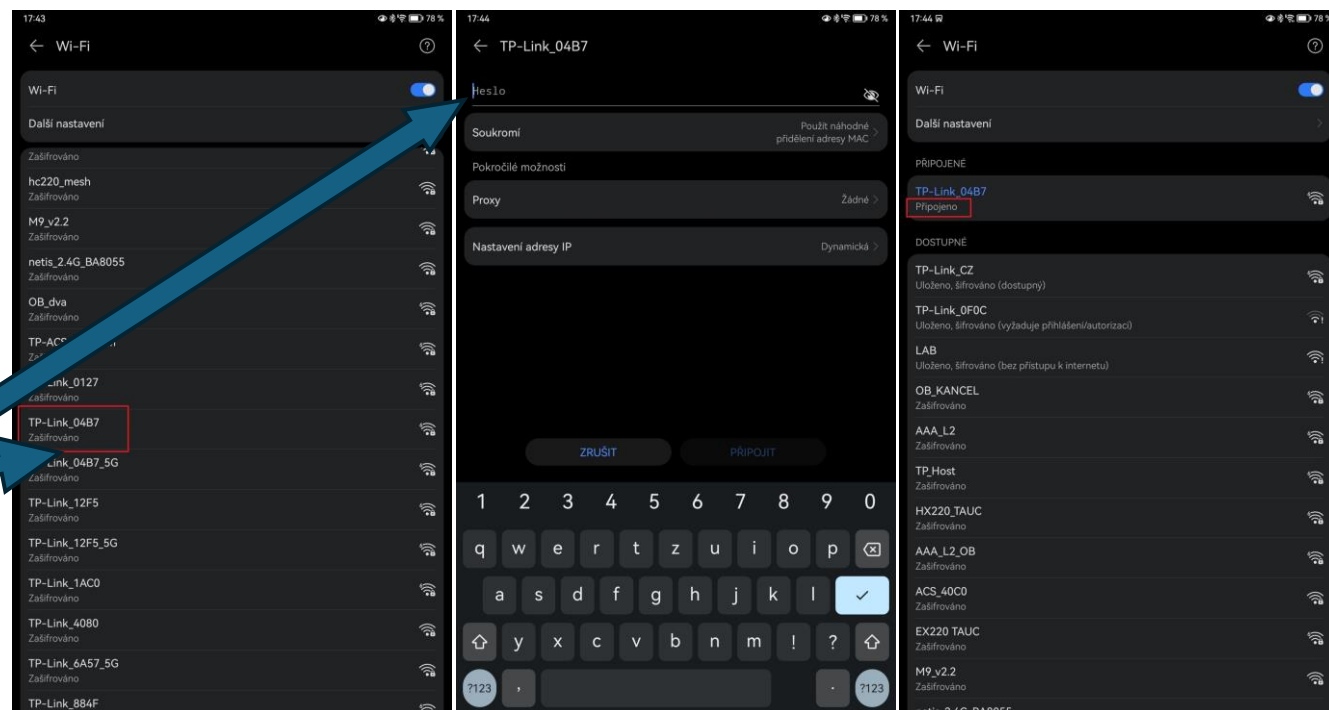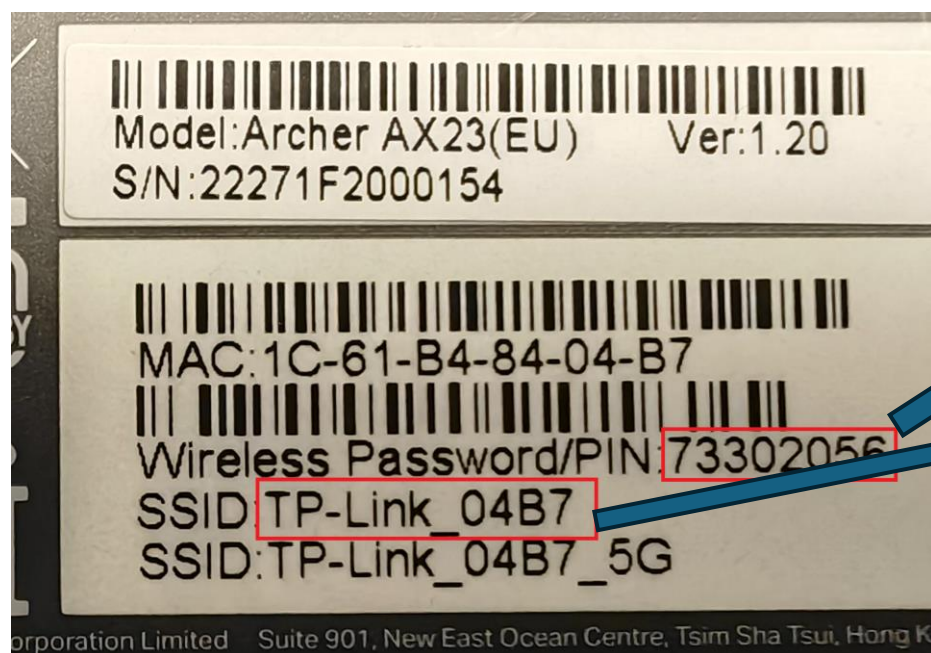


Telefon vám bude hlásit, že nemá Wifi Připojení k Internetu, protože zatím není nastavený.

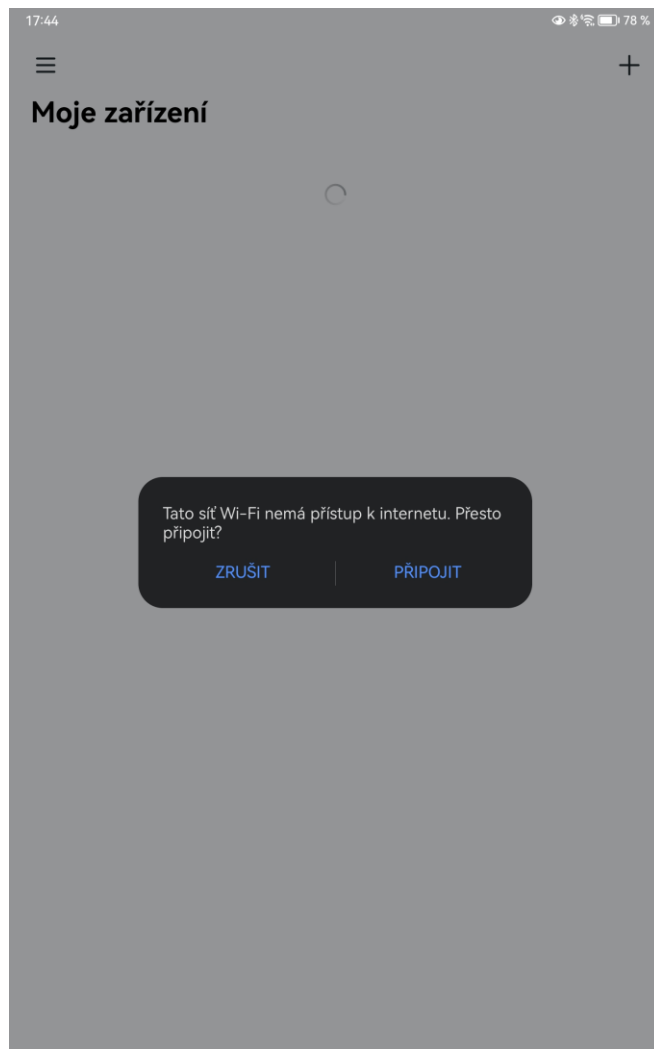


Jakmile je Telefon připojený k WiFi routeru , tak se zobrazí v aplikaci jako Místní zařízení

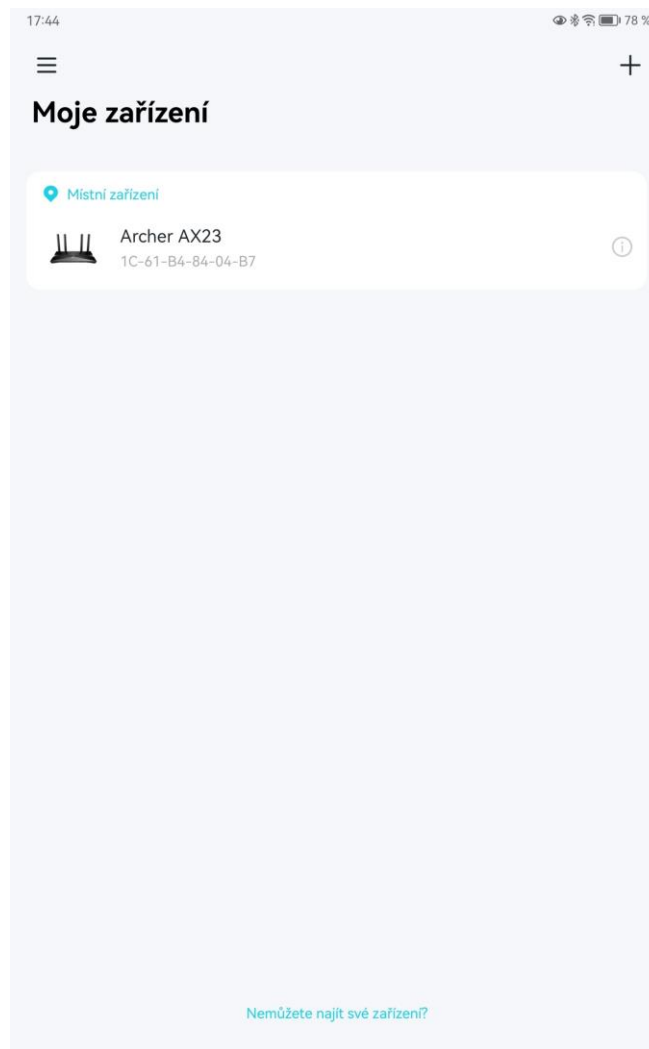


Klikněte na něj pro management a vytvořte Administrátorské Heslo

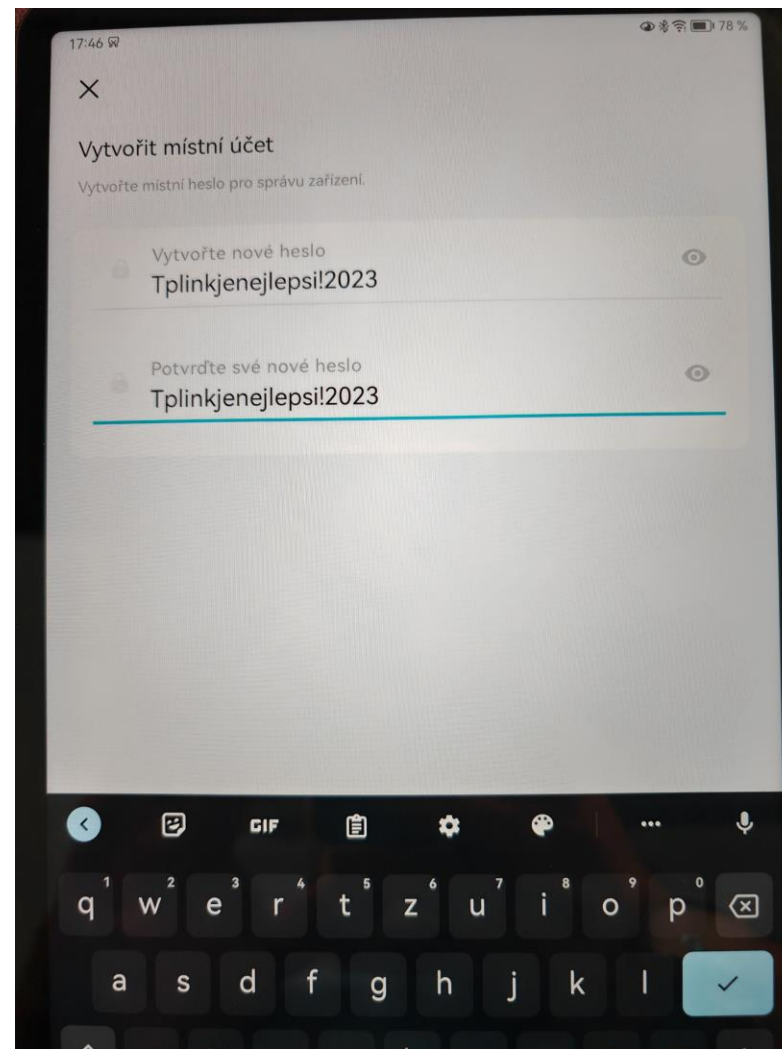


Vyberte typ připojení
CETIN je PPPoE

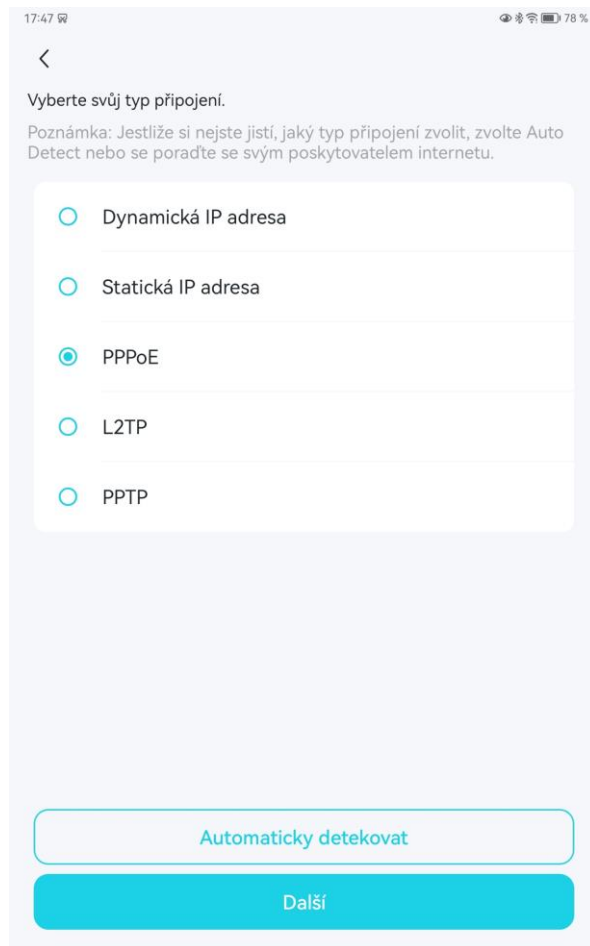


Uživatelské jméno : o2
Heslo : o2
IPTV/VLAN : Zapnout

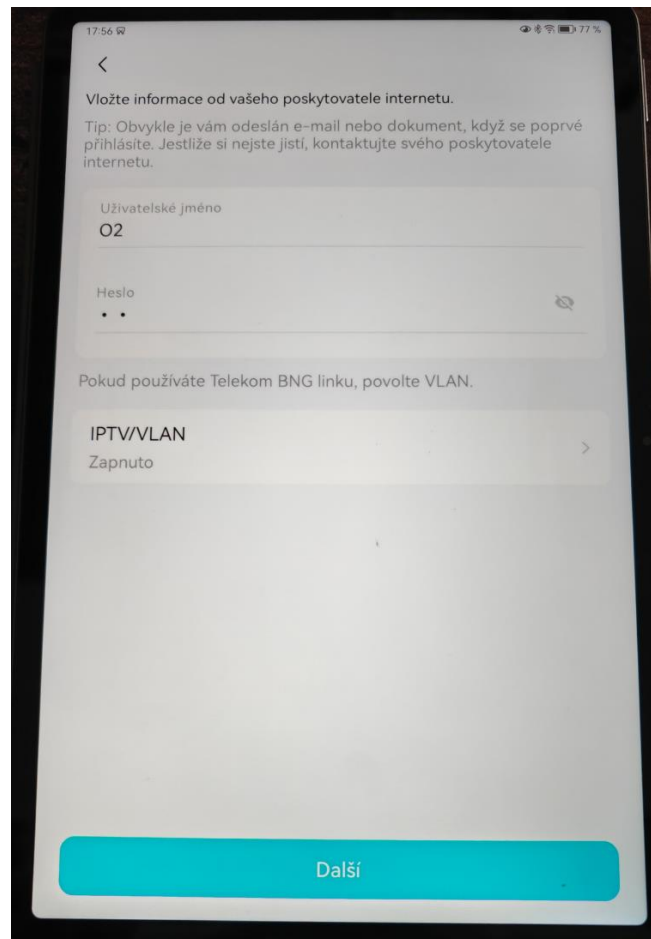


IPTV/VLAN
Režim změňte na „Vlastní“
Uložit

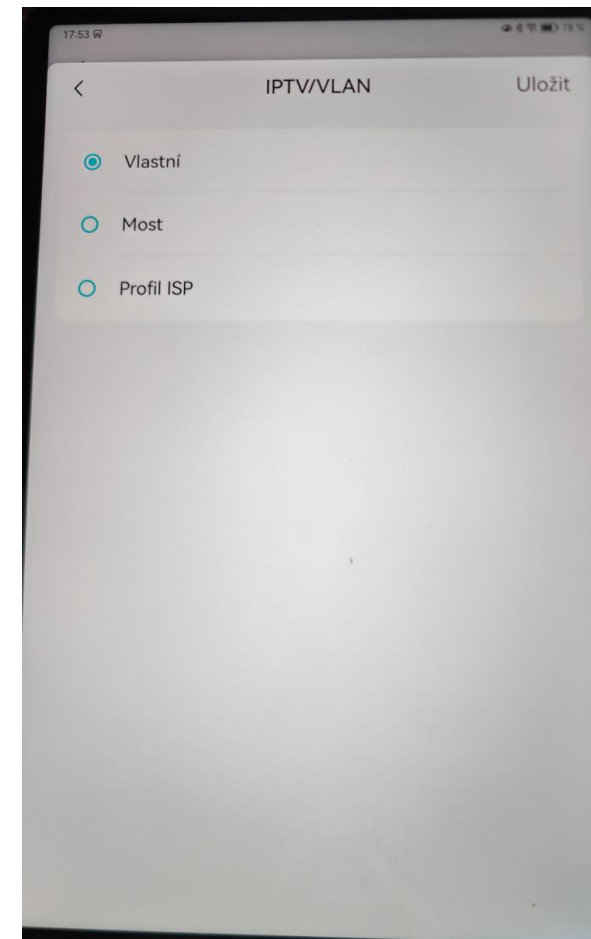


Vyplňte dle předlohy 1/2

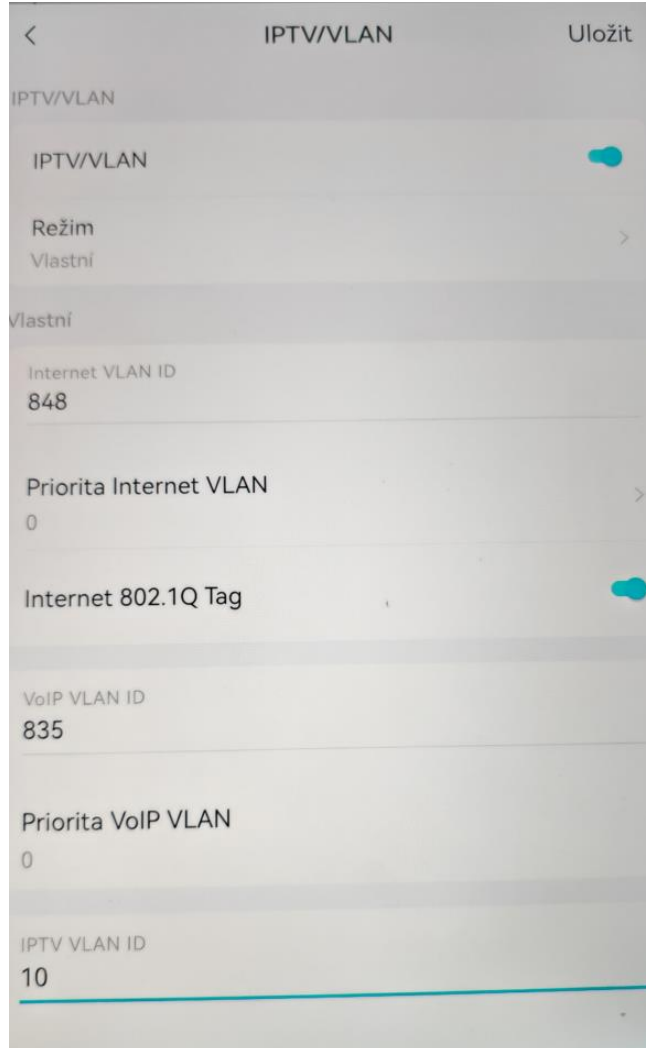


Vyplňte dle předlohy 2/2 pak stiskněte „Uložit“

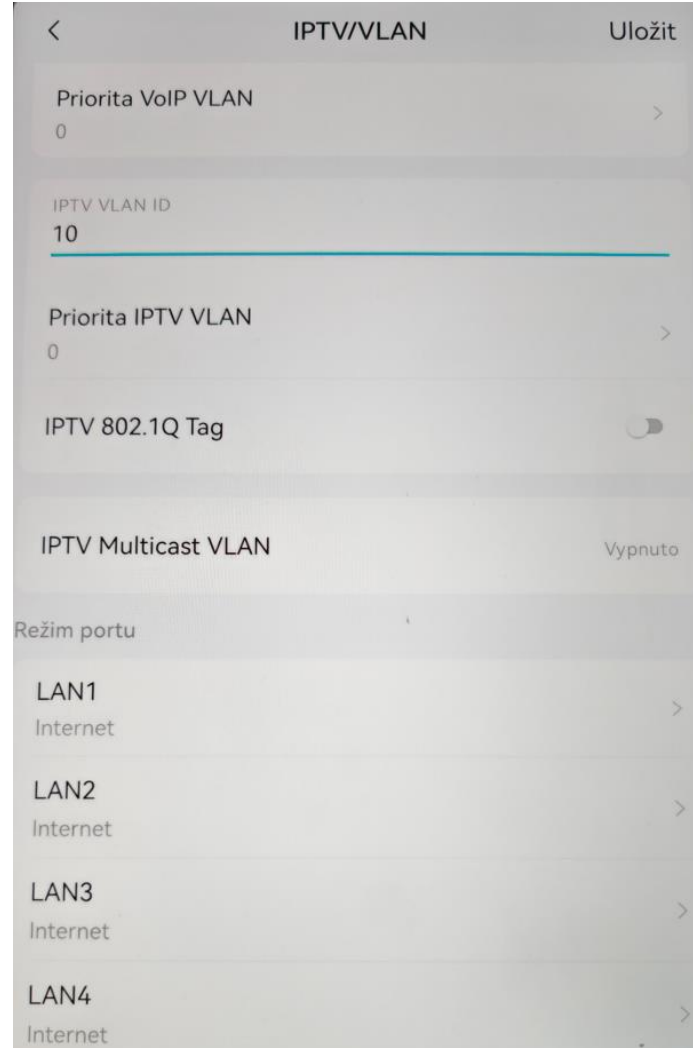



Nastavte si svou WiFi dle vlastních preferencí Jméno i Heslo (Heslo by mělo být kombinací malých a velkých písmen, čísel a možná i speciální znak jako **!?.@#** „Další“

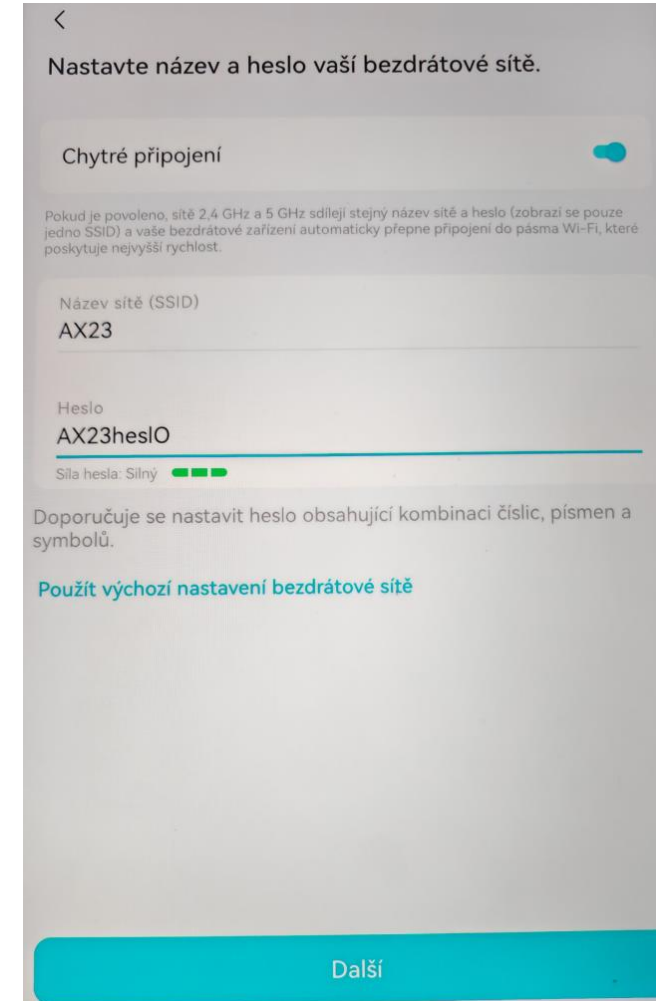

Rekapitulace pro kontrolu a stiskněte
„Použít“

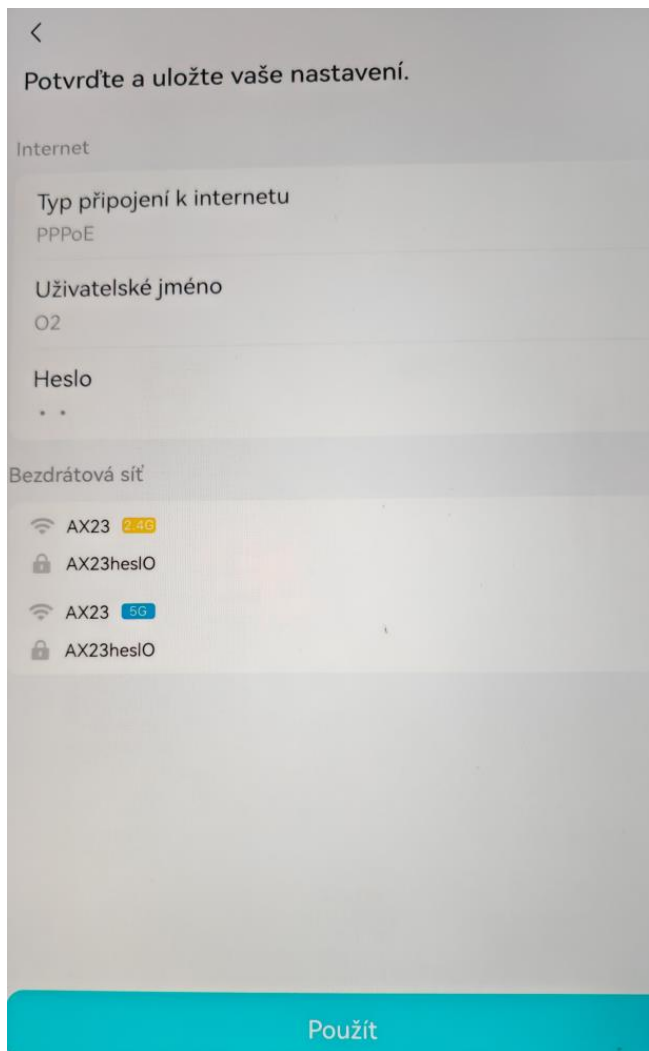


Probíhá uložení konfigurace a test připojení

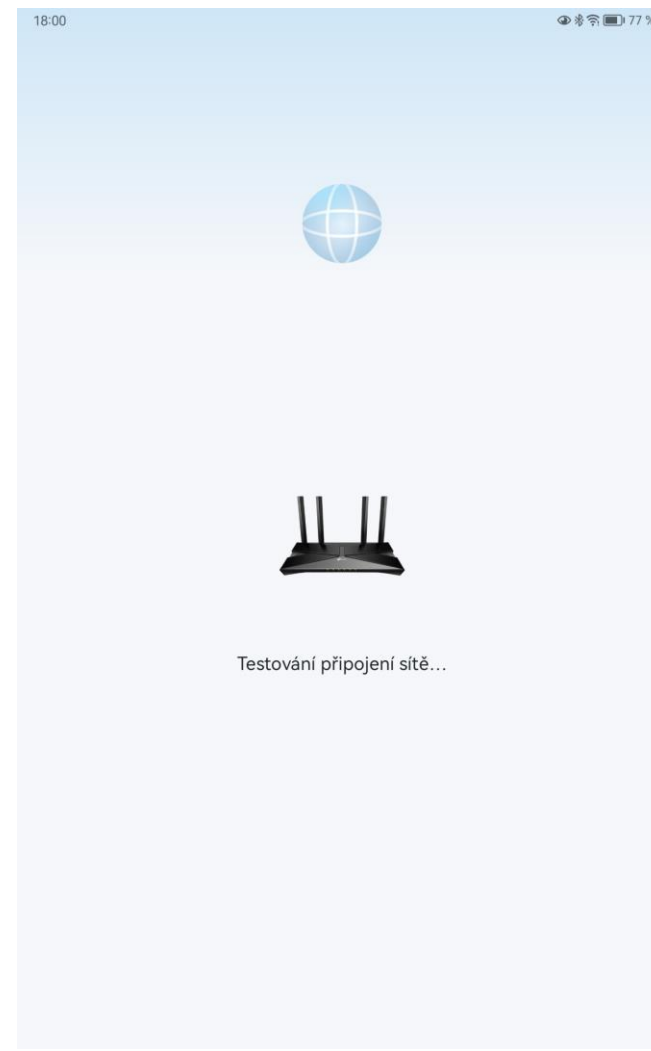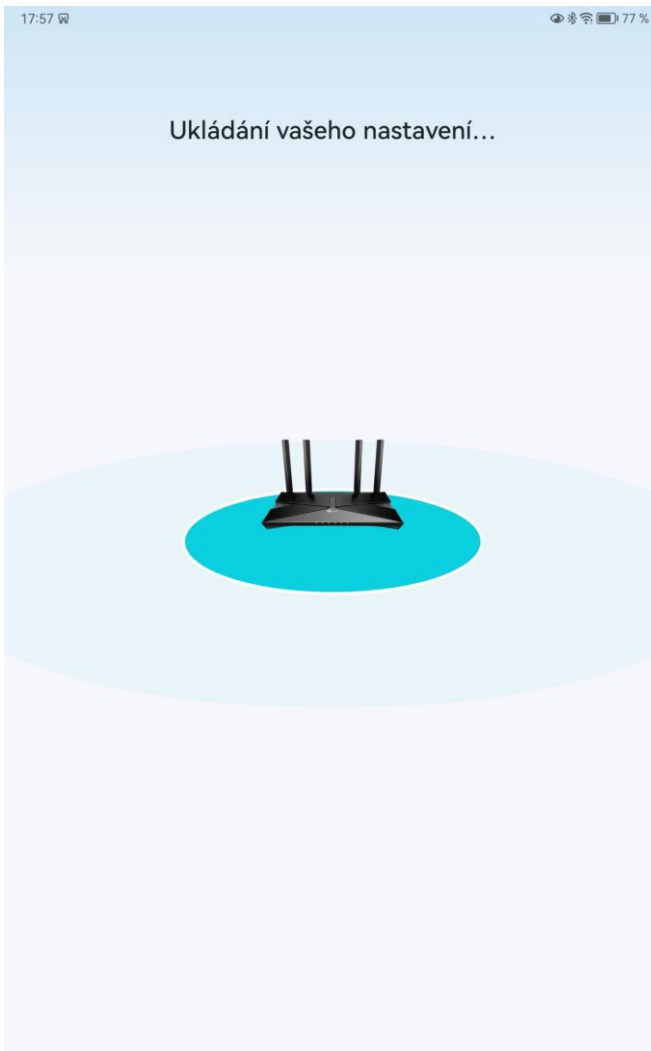


Pokud jste změnilí nastavení WiFi, tak router začal tuto WiFi vysílat a starou zrušil.


Vyhledejte v okolních WiFi sítích vaší novou WiFi a připojte se na ní.

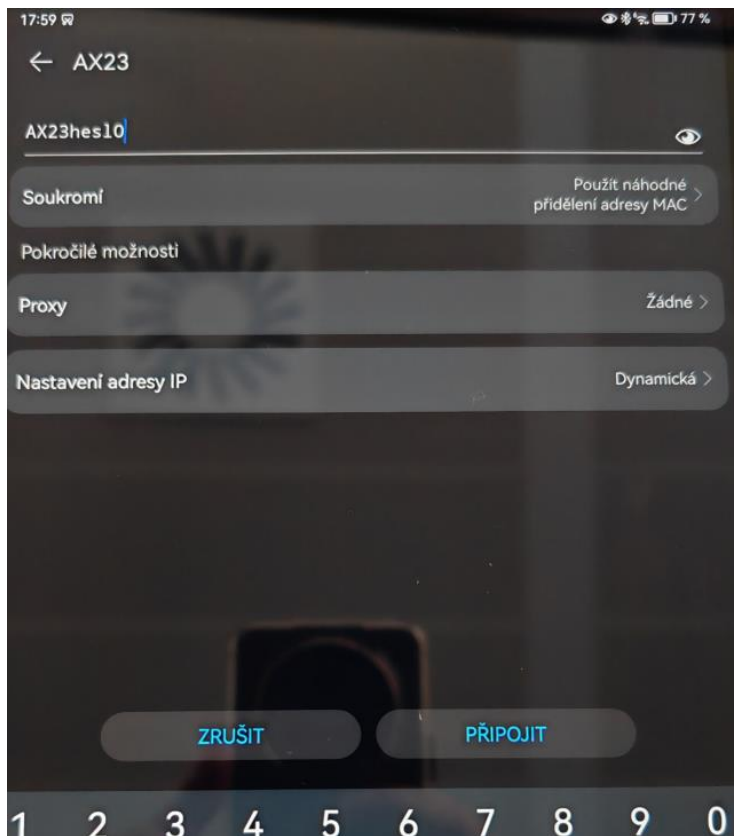

Až budete připojení k nové WiFi,
Tak stiskněte v aplikaci dole „Jsem připojený“

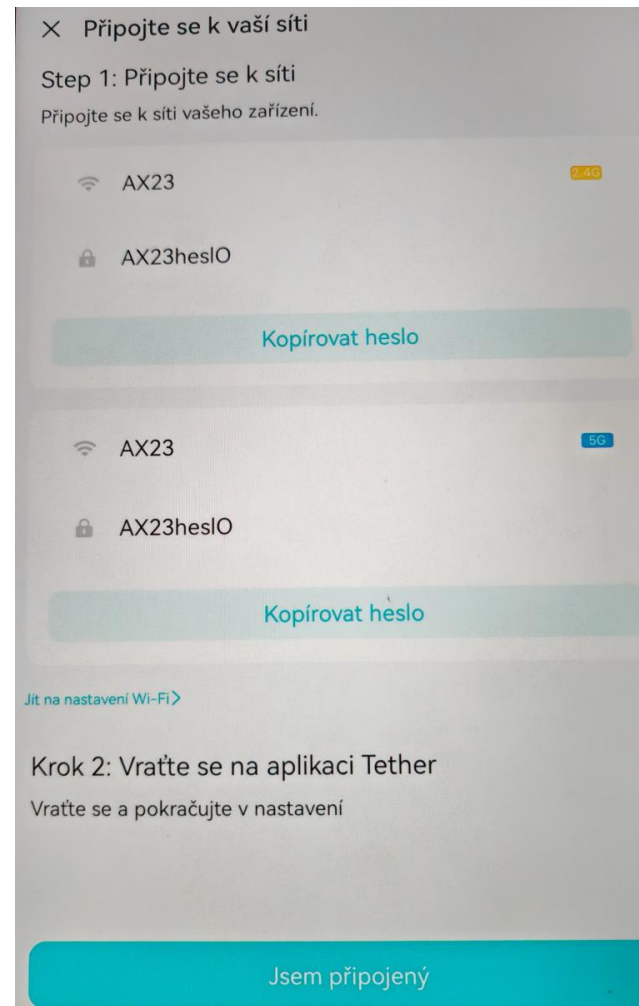

Aplikace vám zobrazí, že je vše v pořádku, jako na obrázku

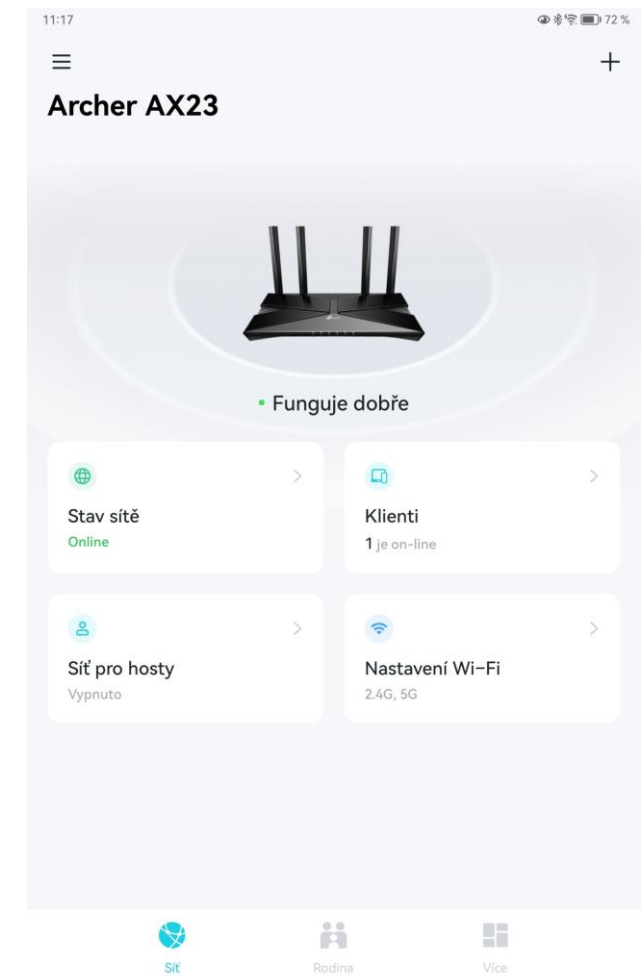

Stav můžete ještě zkontrolovat vizuálně na routeru.
Minimálně první 4 Diody vám budou svítit zeleně.



Gratulujeme.
Váš router by měl nyní fungovat.
Vyžkoušejte kvalitu připojení a rychlost.
Například: www.rychlost.cz

